

Rengöring av lamellfilter




Kranen skall
vara öppen.

Stäng av vattnet, Se till att filtret är trycklöst.



Skruva loss locket från filterhuset.
Använd den medföljande haken.

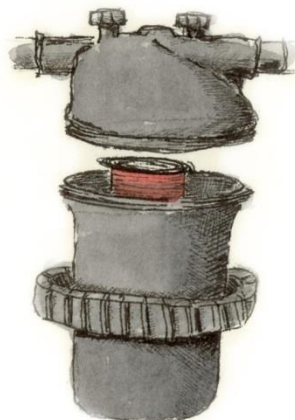

Tag ur lamellenheten. Se till
att lamellerna är särade
från varandra.



Spola lamellenheten horisontellt med ett spolmunstycke så att lamellerna sätts i rotation. På så sätt avlägsnas beläggningen mellan lamellerna. Sätt sedan tillbaka lamellenheten i filterhuset, skruva fast locket med haken, stäng kranen och sätt på vattnet.

Arkal Lamellfilter

Installation:

- Filtret kan installeras vertikalt eller horisontellt.
- Använd gängtape eller lin på filtrets rördelar.
- Använd aldrig andra verktyg för åtdragning av filterlocket, endast bifogad hake.

Underhåll:

- Om filtrets lameller är täckta av kalkavlagring –tag bort lamellerna och behandla dem med ättika eller dyl
- Om filtrets lameller är täckta av humus och algbeläggning efter en längre tids användning kan man diska lamellerna i diskmaskinen. Kör maskinen på ekonomiprogram.
OBS! Max 50°C annars deformeras lamellerna.

Demontering:

- Stäng av vattnet.
- Var säker på att filtret är trycklöst.
- Skruva loss locket ifrån filterhuset.
- Tag ur filtrets lameller.
- Se till att lamellerna är särade ifrån varandra.
- Spola lamellenheten horisontellt med hjälp av ett spolmundtycke, på sådant sätt att lamellerna sätts i rotation. På detta sätt avlägsnas beläggningen mellan lamellerna.

Montering:

- Se till så att fjädern finns i botten på filterhuset.
- Montera ihop filtret med hjälp av att dra åt spännringen, använd endast bifogat verktyg.

